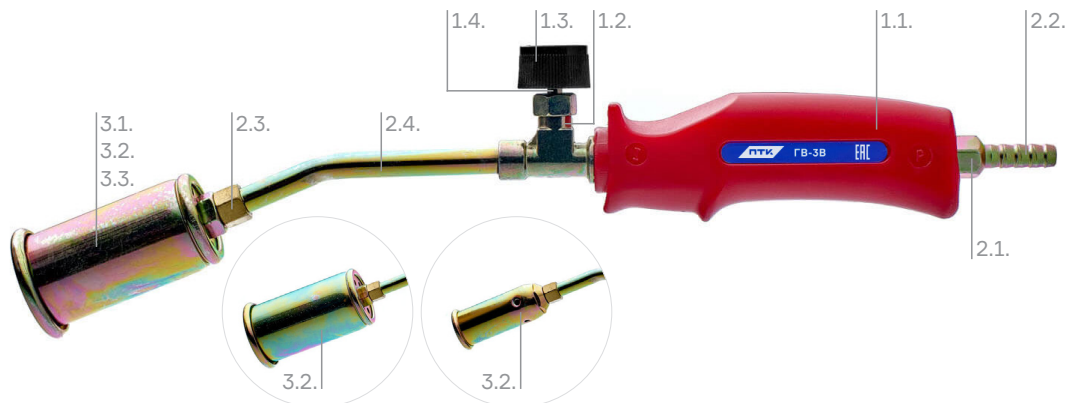


ГВ-3В

Арт. 001.020.516

**1 Горелка**

1.1. Материал накладки на ствол	Термопластик
1.2. Материал вентильного узла	Сталь Анодное оксидирование
1.3. Материал барашка вентиля	Пластик
1.4. Материал штока М6х1 вентиля	Сталь нержавеющая

2 Присоединительные размеры и материалы

2.1. Штуцер присоединительный М10х1	Сталь Анодное оксидирование
2.2. Ниппель несъемный универсальный, Ø 6/9 мм	Силумин Анодное оксидирование
2.3. Штуцер присоединительный М10х1	Сталь Анодное оксидирование
2.4. Наконечник-трубка, Ø 8х1 мм	Сталь Анодное оксидирование

3 Колбы

3.1. Материал колбы (сопло)	Сталь Анодное оксидирование
3.2. Диаметр сопла, мм	25, 35, 45
3.3. Количество колб в комплекте, шт	3

Технические характеристики

Применяемый горючий газ	Пропан-бутановая смесь
Расход смеси, м³/ч	2,4–4,8
Давление смеси, МПа (кгс/см²)	0,25 (2,5)
Исполнение	Вентильное
Длина горелки, мм	450
Вес нетто, кг	0,4
Вес брутто, кг	0,5
Габариты горелки в собранном виде, мм	450х100х50
Габариты индивидуальной упаковки, мм	450х140х70

Комплектация

Горелка пропановая ГВ-3В	1 шт
Специальные колбы	3 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт